

SIRIOCOPT

De revolutionaire
nieuwe snijbrander




SIRIOCOPT



SIRIOCOPT is de nieuwe ergonomische, innovatieve snijbrander ontworpen en geproduceerd door onze fabriek in Verona. Dit gepatenteerde ontwerp maakt het mogelijk om een nieuwe generatie van handmatige vlamapparatuur voor te stellen.

SIRIOCOPT is een internationaal gamma beschikbaar voor 3 types snijspits (G1, IC en H1F), het systeem van ingebouwde snelkoppelingen beantwoordt aan alle lokale vereisten.

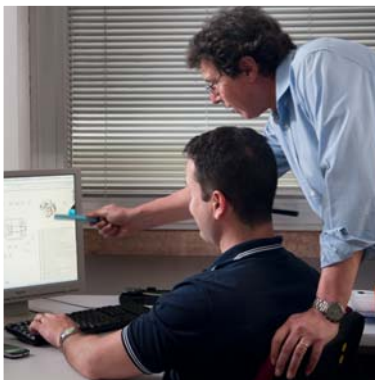

Ontworpen en geproduceerd in Europa

Voor verzending wordt elke **SIRIOCOPT** getest onder druk en met ontsteking, teneinde het risico op lekken te elimineren en zijn prestaties te garanderen.

Bezoek virtueel onze fabriek



Conform
EN ISO 5172

Lengte: van 500 tot 2100 mm



Beschikbaar in 90° en 120°, geschikt voor IC, G1 en H1F snijspitsen.



Hoofdkenmerken:

- **Duurzame materialen:** aluminium handvat, gasleidingen in driehoek.
- **Ingang gastoevoer** voorzien van snelkoppelingen, ontworpen voor gebruik met QUICKMATIC II.
- **Bescherming van de inlaat** in het handvat teneinde beschadiging te vermijden.
- **Gewicht:** 1,1 Kg versie G1 lengte 500 mm
- **Snijbereik** tot 300 mm in versie IC & G1 (150 mm versie H1F)

De + punten:

- **Eenvoudig in gebruik** met automatische koppelingen.
- **Ergonomisch ontwerp** voor vlotte handelbaarheid.
- **Vrije rotatie** van de aansluitingen en de slangen.
- **Comfortabel in gebruik dankzij perfect evenwicht** in standaard versie.

Voordelen voor de gebruiker :

- **Betere handelbaarheid:** de hendel voor de snijzuurstof is volledig geïntegreerd in het handvat tijdens het snijden.
- **Betere wendbaarheid,** met een vrije rotatie van de slangen.
- **Geschikt voor aansluiting QUICKMATIC II,** met geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen dicht bij het handvat.




Aansluiting met QUICKMATIC II:


QUICKMATIC II is een gamma, binnen WELDLINE, van automatische koppelingen. De hoofdkenmerken zijn:

- Push system – duwen om te verbinden.
- Compacte afmetingen compatibel met **SIRIOCOPT**
- Geoptimaliseerd ontwerp tot beperken drukval tijdens het ontkoppelen.
- Conform normen EN 561 / ISO 7289


Niet verbonden



Verbinden



Verbonden



3 versies van QUICKMATIC II kunnen gebruikt worden met SIRIOCOPT:

QUICKMATIC II met SECURTOP 662:

De terugslagveiligheid is geïntegreerd in de QUICKMATIC II. Kies voor veiligheid door de terugslagveiligheid zo dicht als mogelijk bij de vlam te plaatsen.



QUICKMATIC II schroefdraad:

Beschikbaar in G3/8, G1/4 en M16x150, links en rechts. De uitrusting kan direct opgeschroefd worden (slangpilaar met moer, terugslagveiligheid).



QUICKMATIC II met slangpilaar:

Beschikbaar voor slangen 6,3 tot 10 mm en 6,3 tot 8 mm. Slangen kunnen rechtstreeks aangesloten worden via een kraagaansluiting met één oor.





SIRIOCOPT met QUICKMATIC II met ARPF:

Omschrijving	Type snijpit	Hoek snijkop	Hendel of kraantje	Lengte	Snijbereik	QUICKMATIC II met SECURTOP 662	Referentie
SIRIOCOPT G1	G1	90°	Lever	500 mm	0 - 300 mm	Slangpilaar 6,3 - 10 mm	P000028053
		120°					P000028116
SIRIOCOPT IC	IC	90°	Lever	500 mm	0 - 300 mm	Slangpilaar 6,3 - 8 mm	P000028049
			Valve				P000028050
SIRIOCOPT H1F	H1F	90°	Lever	500 mm	0 - 150 mm	Slangpilaar 6,3 - 8 mm	P000028052
			Valve				P000028051

Overige SIRIOCOPT zonder QUICKMATIC II:

Omschrijving	Type snijpit	Hoek snijkop	Hendel of kraantje	Lengte	Ingang gastoevoer	Snijbereik	Referentie				
SIRIOCOPT G1	G1	90°	Lever	500 mm	Mannelijke snelkoppeling	0 - 300 mm	P000027826				
				800 mm			P000027827				
				500 mm			P000027828				
		120°		800 mm			P000027829				
		1200 mm		P000027830							
		1500 mm		P000027831							
		2100 mm		P000027832							
SIRIOCOPT IC	IC	90°	Valve	500 mm	Mannelijke snelkoppeling	0 - 300 mm	P000027833				
				800 mm			P000027834				
				1200 mm			P000027835				
			Lever	500 mm			P000027836				
				800 mm			P000027837				
				1200 mm			P000027838				
		120°	500 mm	P000027839							
			800 mm	P000027840							
			1200 mm	P000027841							
			1500 mm	P000027842							
		SIRIOCOPT H1F	H1F	90°			Valve	500 mm	Mannelijke snelkoppeling	0 - 150 mm	P000027844
							Lever				P000027845

De innovatie bestaat uit het aluminium handvat met een ingang gastoevoer via snelkoppelingen. Dit garandeert een uitstekende handelbaarheid voor de klant en een zeer eenvoudige koppeling en ontkoppeling.

**GEPATENTEERD
ONTWERP**

Meer comfort...

Met een **ergonomisch** aluminium handvat



Meer veiligheid...

Eenvoudige verbinding met geïntegreerde en beschermde snelkoppelingen.



Versie met hendel of kraantje



Meer handelbaarheid...



De slangen hinderen de gebruiker niet. De **vrije rotatie** van de koppelingen verhindert het **torsen van de slangen**.